



# 立康居易 RGB OLD面板操作器使用方式





這款OLED顯示操作面板更直覺的操作方式，每一步操作提供更多訊息，幫助您更輕鬆地使用這款辦公桌。

 向上箭頭 按住桌架上升 / 設定頁面時為選擇鍵

 向下箭頭 按住桌架下降 / 設定頁面時為選擇鍵

 設定鍵/ **確認鍵** / 上鎖鍵 按住不放上鎖，上鎖後按住不放解鎖

 站姿記憶鍵 / 設定頁面時為退出鍵

 坐姿記憶鍵

# 基本操作說明


## 上鍵 / 下鍵




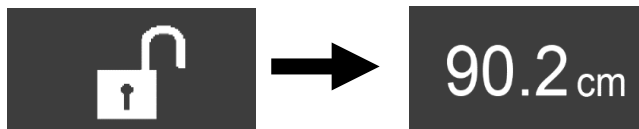
按住時桌架上升/下降, 鬆開即停止作動

## 上鎖/解鎖

**上鎖** 按住設定鍵  超過三秒上鎖

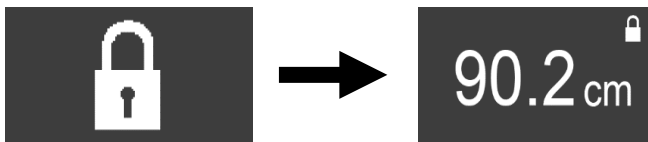


**解鎖** 上鎖後按住設定鍵  超過三秒解鎖，上鎖的符號會消失。



## 高度記憶


1. 調整至想要的高度
2. 按下設定鍵進入第一層設定頁面，上下鍵選擇第一個高度記憶設定，再按下設定鍵進入高度記憶設定畫面。
3. 選擇高度記憶,1 站姿/2 坐姿，確定後再次按下設定鍵，畫面會出現打勾動畫即高度記憶設定完成。

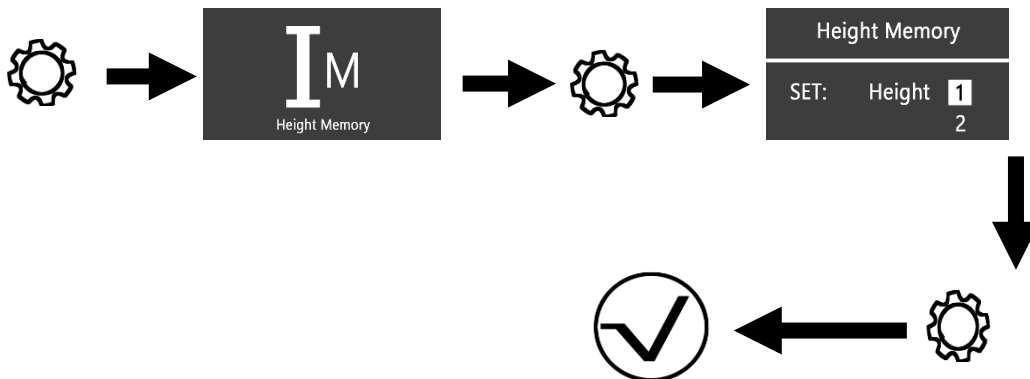

## 最低高度限制

先將桌架調整至想要設定的位置。

按下設定鍵進入第一層功能介面，選擇高度限位功能進入選擇 最高/最低，再次點擊設定鍵打勾確定後高低限位設定完成，設定完成後桌子就會只在設定的範圍內升降。

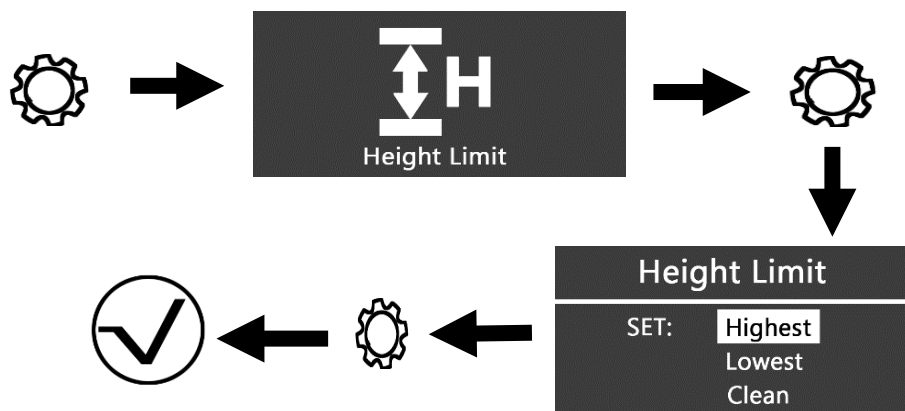

"清除選項"是清除掉目前所設定的最高/最低位置，恢復原廠高度設定。

## 重置

當面板出現Reset字樣請依下列步驟進行恢復原廠設置。


按住"下鍵"不放，直到螢幕出現最低高度60cm放開即所有參數恢復原廠設置。



## 提醒功能

設定站起來休息的提醒


1. 設定提醒時間間隔，有15、30、45及60分鐘選項，off是取消提醒。

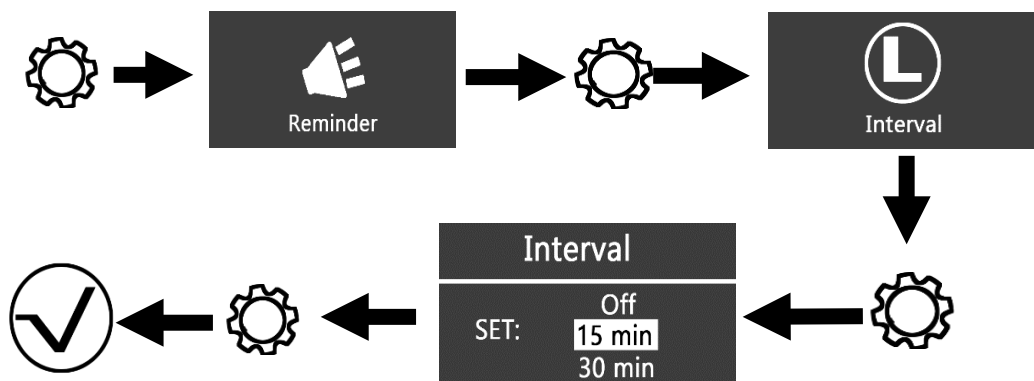

2. 設定提醒頻率，有Single 跟Cycle兩種選項

原廠設定為Single，是提醒一次的意思。


Cycle重複循環式提醒

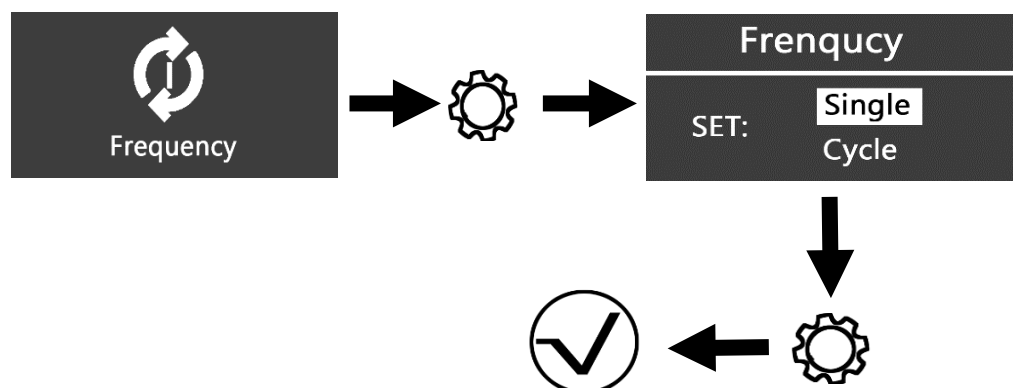


3:設定提醒方式，有兩種選項Buzz蜂鳴聲提醒，Lift上升降提醒

原廠設定為Buzz，蜂鳴聲提醒。

Lift桌子會自動升起一公分以提醒該站起來休息了

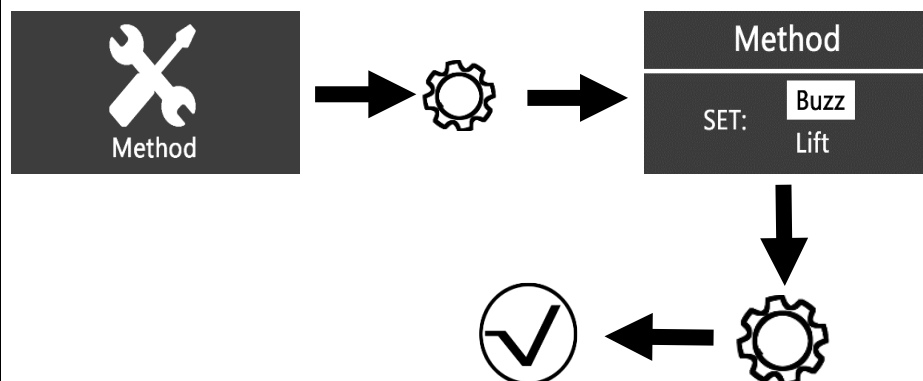


提醒的面板  
顯示畫面




# 一般設定

進入“一般設定”模式以設定進階選項。

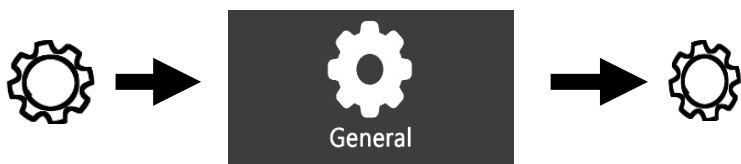

1. 切換面板高度顯示單位: 公分，英吋

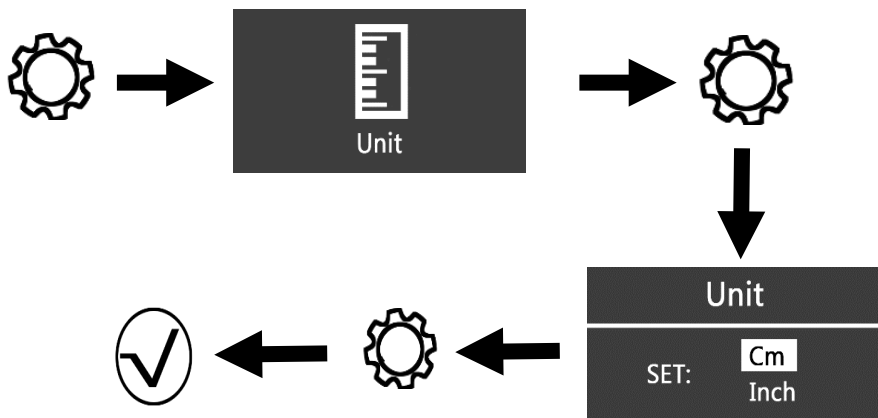


2. 設定陀螺儀的靈敏度

Off表示關閉該功能

1級表示最敏感，最容易觸發。

8 級意味著最不敏感

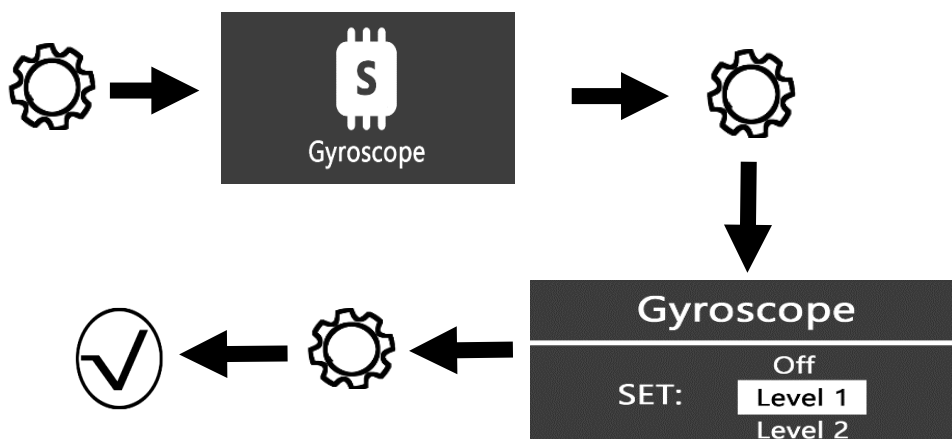


### 3. 設定向上防碰撞的靈敏度

Off表示關閉該功能

1級表示最敏感，最容易觸發

8級意味著最不敏感

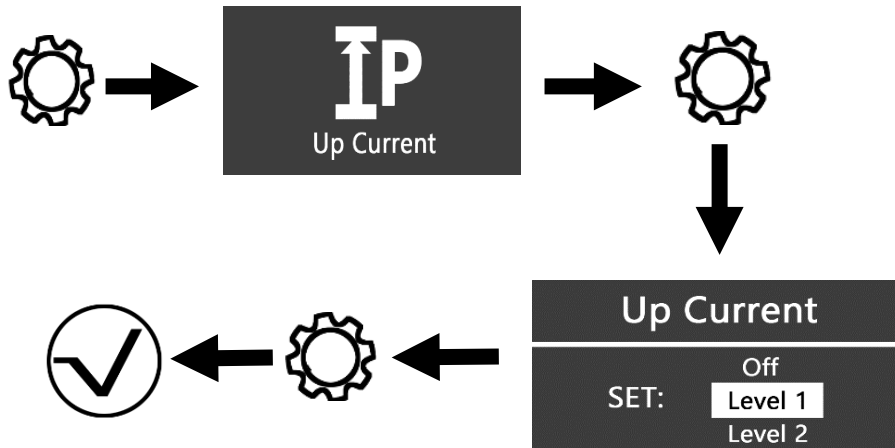


### 4. 設定向下防碰撞的靈敏度

Off表示關閉該功能


1級表示最敏感，最容易觸發

8級意味著最不敏感

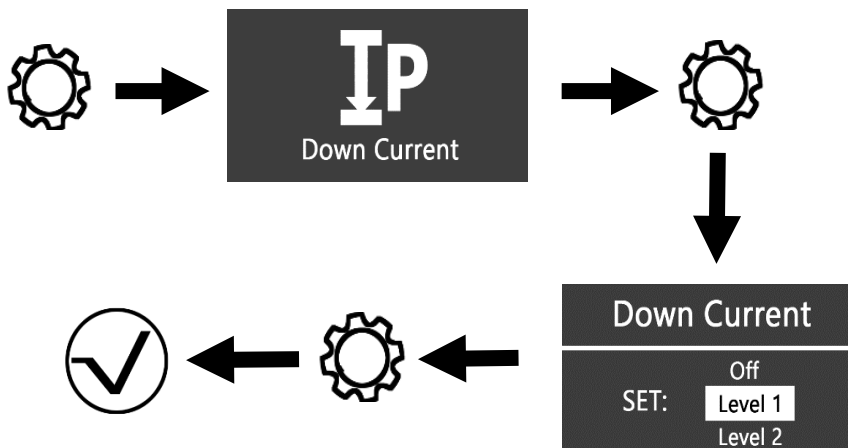

### 5. 設定顯示高度


透過“UP/DOWN”調整顯示高度。此設定不會改變實際高度

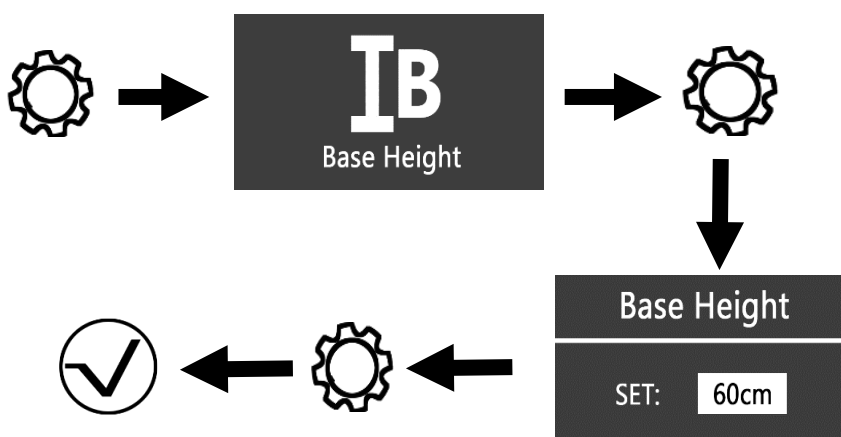

## 6. 設定記憶高度按鈕的操作方法

Hold/按住 意味著需要按住記憶按鈕才能轉到記憶的高度。


原廠設定模式 Click/點籍 意味著只需按記憶按鈕，即可一鍵到位

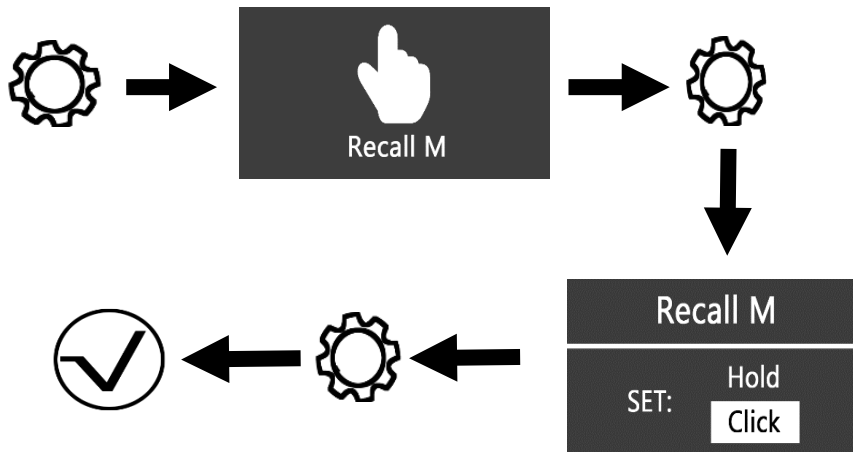

## 7. 馬達過熱保護設定

原廠設定為On/開啟，馬達過熱保護開啟, 以避免馬達過熱造成效能日漸降低

Off/關閉，關閉過熱保護。不建議使用此選項。

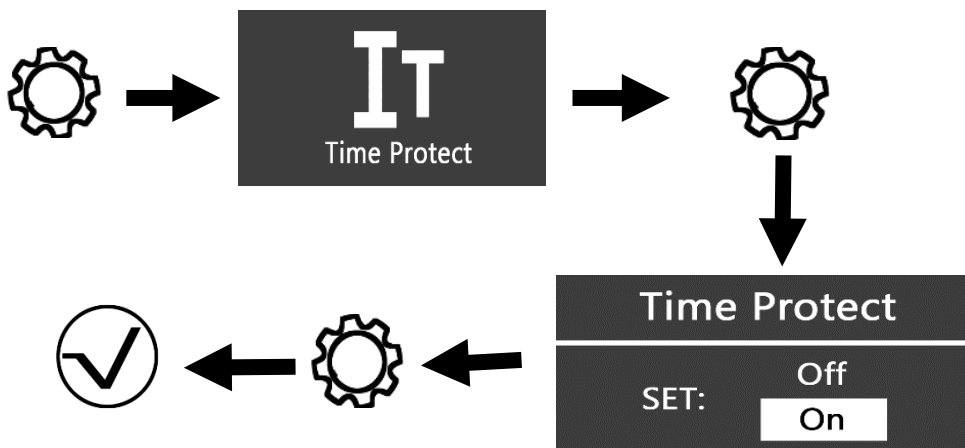


## 8. 辦公桌傾斜保護

Off/關閉，關閉保護功能


1級表示最敏感，最容易觸發

8 級意味著最不敏感

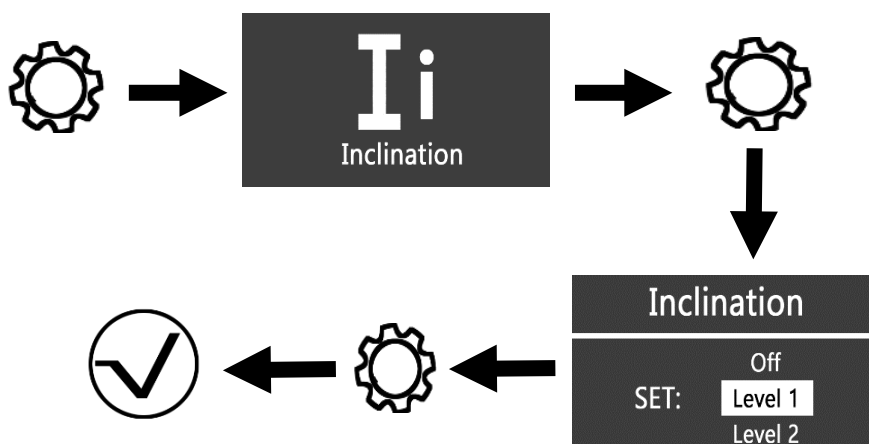

## 9. 操作面板語言選項

簡體中文或英文，很抱歉目前廠商無法提供繁體中文選項。

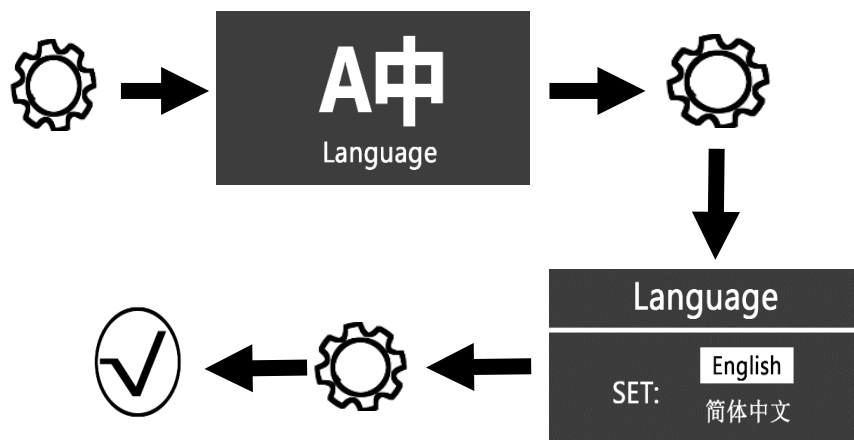

## 10. 恢復原廠參數設定

一旦選擇“是”，則需要進行“重置”操作。完成後，先前的設定將被刪除

